

ScanSnap

Color Image Scanner

iX500

**簡單、快速而輕巧。
按一下，即可製作 PDF 文件！**

NEW

加強新功能

- ▶ 可透過 Wi-Fi 將掃描的資料轉寄至行動裝置
- ▶ 可利用「GI 處理器」高速掃描
- ▶ 可利用「制動輪」穩定進紙
- ▶ 「快捷功能表」現在用起來更方便快捷
- ▶ 重新設計裝置外型

進階隨附軟體

- ▶ Adobe® Acrobat® X Standard
- ▶ CardMinder™ (Win / Mac)



shaping tomorrow with you

■ ScanSnap iX500 的系統需求

● Windows®

相容的作業系統	Windows® 8 (32-bit / 64-bit)	Windows® 7 (32-bit / 64-bit)	Windows Vista® (32-bit / 64-bit) SP2 或更新的版本	Windows® XP (32-bit) SP3 或更新的版本
ScanSnap Manager V6.0	支援	支援	支援	支援
ScanSnap Organizer V5.0	支援	支援	支援	支援
CardMinder™ V5.0	支援	支援	支援	支援
ABBY FineReader for ScanSnap™ 5.0	支援	支援	支援	支援
Scan to Microsoft® SharePoint® 3.4	支援	支援	支援	支援
Adobe® Acrobat® X Standard	支援*4	支援	支援	支援
Win 版的 Evernote 4.5	支援	支援	支援	支援
硬體需求 *5	CPU *6 Intel® Core™ 2 Duo 2.2 GHz 或更高 (建議: Intel® Core™ i5 2.5 GHz 或以上)			
	記憶體 *6 64-bit: 2 GB 或以上 (建議: 4 GB 或以上) 32-bit: 1 GB 或以上 (建議: 4 GB 或以上)			
	顯示器解析度	1,024 x 768 像素或以上	800 x 600 像素或以上	
	硬碟空間 *7	安裝需要 4,010 MB 可用的硬碟空間		
	DVD-ROM 光碟機	用於安裝		
USB 連接埠 *8,*9	USB3.0 *9 / USB2.0 / USB1.1			

*1 本產品支援 Microsoft® Windows® *2 請瀏覽 ScanSnap 的網站，獲取最新的支援資訊。 *3 需要 Microsoft® Internet Explorer 7.0 或更新版本，或是 Firefox 3.5 或更新版本。 *4 請瀏覽 Adobe Systems Incorporated 網站以了解最新的支援資訊。 *5 若連接的電腦不符合此需求，ScanSnap 裝置可能無法正常運作。 *6 若不符合建議 CPU、記憶體容量和 USB 1.1 的需求，掃描速度可能會下降。 *7 如果系統尚未安裝 .NET Framework 3.5 SP1，.NET Framework 3.5 SP1 將隨著 ScanSnap Manager、ScanSnap Organizer 或 CardMinder™ 併安裝 (需要 500 MB 的硬碟空間)。 *8 ScanSnap 的性能，不會因 USB 2.0 和 USB 3.0 的區別而有所不同。 *9 有些電腦連結 USB 3.0 連接埠後無法識別 ScanSnap。在此情況下，請使用 USB 2.0 連接埠。
*根據上述軟體製造商的支援期間和政策而定，系統需求可能會有所不同。

● Mac OS

相容的作業系統	OS X v10.8	Mac OS X v10.7 (建議: 10.7.4 或更新的版本)	Mac OS X v10.6 (建議: 10.6.8)
ScanSnap Manager V6.0	支援	支援	支援
CardMinder™ V5.0	支援	支援	支援
ABBY FineReader for ScanSnap™ 5.0	支援	支援	支援
ABBY FineReader Express Edition for Mac 8.3	支援	支援	支援
Mac 版的 Evernote 3.3	支援	支援	支援
硬體需求 *3	CPU *4 Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz 或更高 (建議: Intel® Core™ i5 2.5 GHz 或以上)		
	記憶體 *4 2 GB 或以上 (建議: 4 GB 或以上)		
	顯示器解析度	1,024 x 768 像素或以上	
	硬碟空間	安裝需要 2,090 MB 可用的硬碟空間	
	DVD-ROM 光碟機	用於安裝	
USB 連接埠 *4,*5	USB3.0 *6 / USB2.0 / USB1.1		

*1 本產品支援 Mac 作業系統。 *2 請瀏覽 ScanSnap 的網站，獲取最新的支援資訊。 *3 若連接的電腦不符合此需求，ScanSnap 裝置可能無法正常運作。 *4 若不符合建議 CPU、記憶體容量和 USB 1.1 的需求，掃描速度可能會下降。 *5 ScanSnap 的性能，不會因 USB 2.0 和 USB 3.0 的區別而有所不同。 *6 有些電腦連結 USB 3.0 連接埠後無法識別 ScanSnap。在此情況下，請使用 USB 2.0 連接埠。
*根據上述軟體製造商的支援期間和政策而定，系統需求可能會有所不同。

■ 軟體

	Windows®	Mac OS
驅動程式 *1,*2	ScanSnap Manager V6.0 ScanSnap Organizer V5.0 CardMinder™ V5.0	ScanSnap Manager V6.0 -
應用程式	ABBY FineReader for ScanSnap™ 5.0 -	ABBY FineReader for ScanSnap™ 5.0 ABBY FineReader Express Edition for Mac 8.3
	Scan to Microsoft® SharePoint® 3.4 Adobe® Acrobat® X Standard Win 版的 Evernote 4.5	- -
		Mac 版的 Evernote 3.3

*1 TWAIN 或 ISIS™ 應用程式不能直接使用。 *2 「按一下」即可產生影像檔 (JPEG、PDF 和可搜尋的 PDF)。可透過 ScanSnap Manager (ScanSnap 專用驅動程式) 使用這些功能。

■ 隨附物品

- ScanSnap (x 1) ● AC 纜線 (x 1) ● AC 變壓器 (x 1) ● 安全注意事項 (x 1)
- USB 纜線 (支援 USB 3.0) (x 1) ● Setup DVD-ROM (x 1)
- Adobe® Acrobat® DVD-ROM (x 1) ● ScanSnap 文件護套 (x 1)
- Rack2-Filer Smart with Magic Desktop (x 1) (ScanSnap iX500 Deluxe 搭售品)

建議您使用我們的品牌正品作為耗材產品。若使用我們的品牌正品以外的產品作為耗材，進而導致本產品故障、發生問題和毀損，即使在保固期間也必須支付維修費。

■ 耗材

描述	型號	備註
滾輪組件	PA03656-0001	使用壽命: 每 200,000 張或一年。 (僅用於 ScanSnap iX500)
F1 清潔液	PA03950-0352	100 毫升瓶裝 供制動輪和進紙輪使用
清潔紙巾	PA03950-0419	1 包 (24 張) 供制動輪和進紙輪使用

* 建議使用壽命以 80 g/m² A4 大小的文件為準。因此，適當的更換期根據不同類型的文件而有所不同。

■ 一般規格

產品名稱	ScanSnap iX500	
掃描器類型	ADF (自動送紙器)，雙面掃描	
掃描模式	彩色、灰階、黑白、自動 (彩色/灰階/黑白 *3 檢測)	
影像感應器	彩色 CIS x 2 (前 x 1，後 x 1)	
光源	3 色 LED (紅/綠/藍)	
掃描速度 (A4 直向) *1	自動模式 *2	單面/雙面: 25 ppm 彩色/灰階: 150 dpi、黑白: 300 dpi、 單面/雙面: 25 ppm
	標準模式	彩色/灰階: 200 dpi、黑白: 400 dpi、 單面/雙面: 25 ppm
	精細模式	彩色/灰階: 300 dpi、黑白: 600 dpi、 單面/雙面: 25 ppm
	超精細模式	彩色/灰階: 600 dpi、黑白: 1,200 dpi、 單面/雙面: 7 ppm
文件大小	標準模式 (不使用文件護套)	A4、A5、A6、B5、B6、名片、明信片、Letter、 Legal 與自訂紙張大小 (最大尺寸: 216 x 360 mm， 最小尺寸: 50.8 x 50.8 mm) *3 / 自動識別紙張大小
	標準模式 (使用文件護套) *3	使用文件護套可以掃描 A3、B4、11 x 17 英寸的 文件和相片，以及上述大小的文件。
	長頁掃描 *3,*4	863 mm
紙張重量 (厚度)		● 40 到 209 g/m ² ● A8 尺寸: 127 到 209 g/m ² ● 可以使用名片 (符合 ISO7810 ID-1 類型)。 (厚度 0.76 mm 或以下) 凸字卡: 可使用 (僅橫向)
	進紙槽容量 *5	最多 50 張 (A4、80 g/m ²)
USB 介面		USB3.0 (USB2.0 / USB1.1 相容) *6
	Wi-Fi 介面 *7	IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n 基礎架構模式 2.412 GHz 到 2.462 GHz / 2.412 GHz 到 2.472 GHz 室內, 50 m (建議: 室內 25 m 範圍內) *根據所連接的無線網路基地台和周遭環境而異，規格可能會有所不同。
電源需求	觀測標準	IEEE802.11b / IEEE802.11g / IEEE802.11n
	通訊模式	基礎架構模式
耗電功率	頻率 *8	2.412 GHz 到 2.462 GHz / 2.412 GHz 到 2.472 GHz
	通訊距離	室內, 50 m (建議: 室內 25 m 範圍內) *根據所連接的無線網路基地台和周遭環境而異，規格可能會有所不同。
操作環境	安全性 *9	WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (TKIP/AES)、 WEP (64 位元/128 位元)
	簡易安裝	支援 WPS 2.0 (按鈕式 / PIN 碼)
裝置重量	AC 100 到 240 V, 50 / 60 Hz	
	已連結 USB	操作期間: 20 W 或以下， 休眠模式期間: 1.6 W 或以下 (關閉 Wi-Fi)
尺寸 (長 X 寬 X 高) *10	已連結 Wi-Fi	操作期間: 20 W 或以下， 休眠模式期間: 2.5 W 或以下
	溫度: 5 到 35 °C 相對濕度: 20 到 80 % (非冷凝)	
裝置重量	3.0 公斤	
環保標準	ENERGY STAR® / RoHS *11	
多頁進紙檢測	支援 (標準) 超音波多頁進紙檢測感應器	
專用驅動程式	● Windows®: 不支援 TWAIN / ISIS™ ● Mac OS: 不支援 TWAIN	

*1 根據所使用的系統環境，掃描速度可能有所不同。 *2 以「超精細模式」掃描長度小於或等於 149mm 的文件，而其他文件則以「精細模式」掃描。 *3 僅為電腦連線。 *4 ScanSnap iX500 能夠掃描長度超過 A4 尺寸的文件。除了「最佳模式」外，其他模式均可掃描更長的文件。 *5 根據紙張重量，最大容量有所不同。 *6 有些電腦連結 USB 3.0 連接埠後無法識別 ScanSnap。在此情況下，請使用 USB 2.0 連接埠。 *7 若為 Wi-Fi 連線，則僅 Android/iOS *8 數值根據國家而異。 *9 不支援 IEEE802.1X 驗證。 *10 不包括蓄紙器和其他外部附件。 *11 PFI LIMITED (富士通公司) 確定本產品符合 RoHS 的要求 (2002 / 95 / EC)。

■ Rack2-Filer Smart V1.0 / Magic Desktop V1.0 *1,*2,*3 系統需求

相容的作業系統	Windows® 8 (32-bit / 64-bit) *4	Windows® 7 (32-bit / 64-bit) SP1 或更新的版本	Windows Vista® (32-bit / 64-bit) SP2 或更新的版本	Windows® XP (32-bit) SP3 或更新的版本
硬體需求	CPU Intel® Pentium™ 4 1.8 GHz 或更高 (建議: Intel® Core™ 2 Duo 2.2 GHz 或更高)			
	記憶體 2 GB 或以上 (建議: 4 GB 或以上)			
	顯示器解析度 1,024 x 768 像素或以上			
	系統硬碟	-	64-bit: 2 GB 或以上	-
硬碟空間	-	32-bit: 850 MB 或以上	32-bit: 850 MB 或以上	-
安裝硬碟	1 GB 或以上的硬碟空間 * *Rack2-Filer 和 Magic Desktop 需要額外空間以建立資料庫			
支援的掃描器	ScanSnap iX500、S1500、S1300i、S1300、S1100			
支援的行動裝置	型號	iPad 系列、iPhone 系列 (4 或更新的版本)， iPod touch 系列 (第 4 代或更新的版本)		
	作業系統	iOS 4.3 或更新的版本		
	應用程式	Rack2-Filer Smart for iOS1.1.0 或更新的版本		

*1 本產品僅支援 Microsoft® Windows® *2 請瀏覽 Rack2-Filer Smart 網站和 Magic Desktop 網站。 *3 安裝 Magic Desktop 時必須連線網路。 *4 Rack2-Filer Smart 和 Magic Desktop 是以桌面應用程式的方式執行。 *5 未安裝 .NET Framework 4 時需要的可用容量。

■ 配件

描述	型號	備註
ScanSnap 文件護套 *1	PA03360-0013	5 個文件護套 用於 ScanSnap iX500、S1500、S1500M、S510、S510M、 S500、S500M 和 ScanSnap fi-5110EOX 系列掃描器
ScanSnap 包	PA03951-0651	用於 ScanSnap iX500、S1500、S1500M、S510、S510M、 S500、S500M 和 ScanSnap fi-5110EOX 系列掃描器及相關設備

*1 儘管 ScanSnap 文件護套的預計壽命為 500 次掃描，但可能會因使用方式而有所不同。ScanSnap 文件護套用於掃描重量在 127 g/m² 或以下的書面文件，並可掃描最大 216 x 297 mm 的對摺文件。

根據適用的著作權法和其他法律規定，本掃描器僅針對可合法複製材料製作數位文件。本掃描器的用途由 ScanSnap 使用者自行負責。使用本掃描器時，ScanSnap 使用者必須遵守當地所有適用的法規 (包括但不限於著作權法)。

*ABBY™ FineReader™ Engine ©2011 ABBYY. OCR by ABBYY ABBYY 和 FineReader 是 ABBYY 之商標。 *Adobe、Acrobat 是 Adobe Systems Incorporated 在美國或 / 與其他國家或地區的註冊商標或商號。 *Evernote 是 Evernote Corporation 的註冊商標或商號。 *Google、Google 文件、Android 和 Google Play 是 Google Inc. 的註冊商標或商號。 *Intel、Pentium、和 Intel Core 是 Intel Corporation 在美國與其他國家或地區的註冊商標或商號。 *ISIS™ 是 EMC Corporation 在美國的註冊商標。 *Mac、Mac OS、OS X、iPad、iPhone 及 App Store 為 Apple Inc. 的商標。 *Microsoft、Windows、Windows Vista、Excel、PowerPoint、SharePoint 和 Internet Explorer 是 Microsoft Corporation 在美國或 / 與其他國家或地區的註冊商標或商號。 *Word 是 Microsoft Corporation 在美國的商標。 *Salesforce 與 Salesforce CRM 是 salesforce.com 在美國或 / 與其他國家或地區的註冊商標或商號。 *ScanSnap、ScanSnap 標誌、ScanSnap Manager、ScanSnap Organizer、CardMinder 與 Rack2-Filer 是 PFI LIMITED 在日本的註冊商標或商號。 *Wi-Fi 和 Wi-Fi 保護設置是 Wi-Fi Alliance 的商標。 *其他公司名稱和商品名稱分別是其所屬公司之商標或註冊商號。

關於 ScanSnap 的資訊，請瀏覽我們的網站: <http://scansnap.fujitsu.com/>

安全注意事項	使用本產品之前，請務必仔細閱讀所有安全注意事項，並按照指示使用本裝置。	請勿將本裝置放置於潮濕、有蒸汽、多塵埃或油煙之處，以免引發觸電、火災或使本產品受損。
--------	-------------------------------------	--

規格如有變更，恕不另行通知。

POWERED BY ABBYY

FineReader OCR **FineReader** OCR

ABBY™ FineReader™ Engine ©2011 ABBYY. OCR by ABBYY
ABBY™ and FineReader™ are trademarks of ABBYY.

PFI LIMITED (富士通公司) 確定本產品符合 ENERGY STAR® 的節能標準。ENERGY STAR® 是美國的註冊商標。

從製作數位文件到使用文件， ScanSnap iX500 均面面俱全！

與 Windows® / Mac OS 相容

掃描大量文件

ScanSnap iX500 的掃描性能超卓，可節省文件儲存空間，使文件管理更快更有效率。

按一下，即可製作 PDF 文件

只需按下掃描按鈕，iX500 即可完成所有工作：配合各式各樣的自動影像修補功能，確保每次掃描文件，均可轉換成高品質的 PDF 數位文件。

快速製作數位文件

以每分鐘 25 頁的速度，製作 50 張雙面的數位文件。

畫質設定：「超精細」（彩色/灰階 300 dpi；黑白 600 dpi）

比 A4 筆記型電腦更小

iX500 設計輕巧，方便設置。

掃描涵蓋名片到 A3 尺寸的任何文件

■ ScanSnap 文件護套

透過文件護套，iX500 可以將最大 A3 尺寸的文件，以及雜誌、剪報和照片等文件，製作成數位文件。亦可連續掃描多個文件護套，或與其他紙張混合掃描。



文件輕鬆連結至雲端服務

不費吹灰之力，就能輕鬆掃描到 Evernote、Google 文件™、Salesforce、SugarSync 和 Dropbox，以便隨時隨地從電腦、平板電腦或智慧型手機瀏覽。



■ ScanSnap Folder 簡介 [Windows®]

這項功能將 ScanSnap 模擬成一個 Windows® 資料夾。使用者從應用程式/雲端服務的檔案選取螢幕中選取此資料夾，即可直接使用掃描文件，大幅提高工作效率。



NEW 快捷功能表：節省時間的好幫手！

掃描後自動彈出「ScanSnap 快捷功能表」，以幫助使用者（特別是新手）輕鬆快速地連結資料和應用程式。現在，您可按偏好自訂畫面。此外，掃描名片時，將按優先順序顯示建議應用程式的圖示。

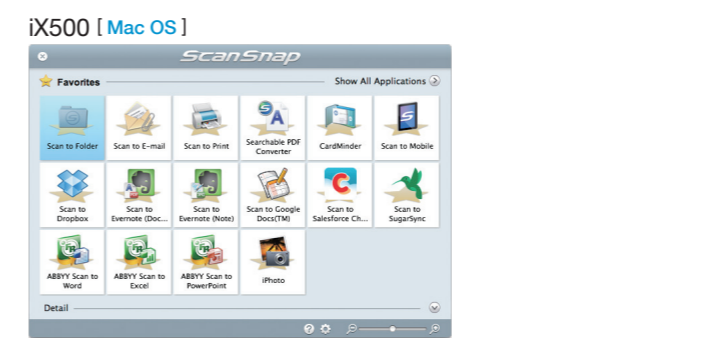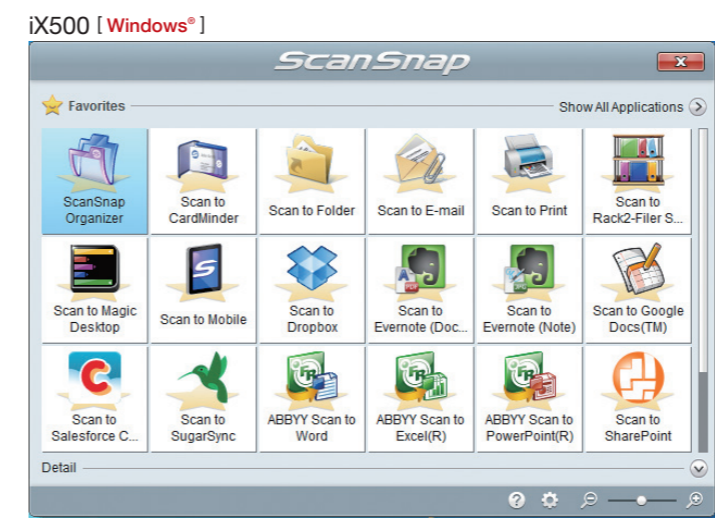


Scan to PDF (可編輯格式) [Windows®]

所有 iX500 掃描器均隨附業界最專業的 PDF 工具 Adobe® Acrobat® X Standard。透過這功能豐富的軟體，ScanSnap 使用者可對產生的 PDF 文件執行更多作業，例如編輯內容和設定密碼和數位識別碼等加密措施。

有效地組織名片資訊

iX500 配有廣受好評的名片管理應用程式，可儲存數位名片並將文字資料傳送至 Address Book (Mac)、Excel® (Win)、e-mail 或 databases 等應用程式。



NEW 可掃描至更多行動裝置

您可透過 Wi-Fi 直接掃描智慧型手機或平板電腦的資料，然後再將 PDF 檔案格式（也提供 JPEG 格式）的掃描資料儲存在這些裝置裡。




NEW 全新「GI」處理器架構

全新開發的雙核心 CPU「GI」處理器支援最新介面的同時，更可達成掃描器的高品質影像處理。您可數位化智慧型手機、平板電腦或電腦內的文件。



NEW 用制動輪分隔文件

iX500 保留專業掃描器的卓越進紙技術，利用「制動輪」分隔文件。穩定的進紙作業，將多頁進紙和卡紙的問題降至最低。

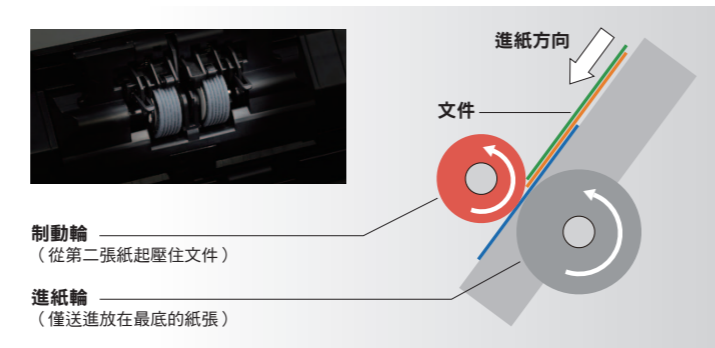

制動輪
(從第二張紙起壓住文件)

進紙輪
(僅送進放在最底的紙張)

超音波多頁進紙檢測

iX500 掃描器採用超音波感應器技術，確保掃描順利又有效率。

NEW 更快速建立可搜尋的 PDF

可利用建立一般 PDF 檔案的速度，建立附文字資訊的 PDF，讓您更快速使用雲端服務和應用程式。

NEW ScanSnap iX500 Deluxe 型號 [Windows®]

Rack2-File Smart 是一套存檔軟體，用法如同把紙本文件放在 PC 畫面的書架上，然後再翻動文件的頁面。在行動和雲端運算的年代，您可「隨時」「隨地」操作軟體，從中享受使用的「樂趣」，同時利用許多方法與功能充分運用資料。Magic Desktop 軟體讓您整理資訊，然後把它們上傳至 Facebook。這些資訊包括利用 ScanSnap 掃描器掃描的資料，或行動裝置建立的備忘和影像。您可將已處理的資料儲存在 Rack2-File Smart 中。



- 影像處理功能*
(自動化功能、掃描影像輸出)
 - 支援 Wi-Fi
(WPS (Wi-Fi Protected Setup) 無線 LAN (IEEE802.11b / g / n))
 - 支援 USB3.0
- *Wi-Fi 連線和 USB 連線的功能不同。欲知詳情，請瀏覽 ScanSnap 網頁。