■ 一般規格

描述		ScanSnap SV600
掃描器類型		Overhead 置頂方式，單面掃描
掃描模式		彩色、灰階、黑白、 自動 (彩色、灰階、黑白檢測)
影像感應器		鏡頭縮減光學裝置 / 彩色 CCD x 1
光源		(白色 LED + 鏡頭照明燈) x 2
光學解析度		水平掃描：285 至 218 dpi， 垂直掃描：283 至 152 dpi *1
掃描速度 (A3 橫向) *2	自動模式 *3	「精細模式」或「超精細模式」：每頁 3 秒
	普通模式	彩色/灰階：150 dpi、黑白：300 dpi， 每頁 3 秒 *4
	精細模式	彩色/灰階：200 dpi、黑白：400 dpi， 每頁 3 秒 *4
	超精細模式	彩色/灰階：300 dpi、黑白：600 dpi， 每頁 3 秒 *4
	最佳模式	彩色/灰階：600 dpi、黑白：1,200 dpi， 每頁 3 秒 *4
文件大小		自動辨識文件尺寸、 A3 (橫向)、A4 (橫向)、A5 (橫向)、 A6 (橫向)、B4 (橫向)、B5 (橫向)、 B6 (橫向)、明信片、名片、 Double Letter (橫向)、Letter、Legal (橫向) 及 自訂尺寸 (最大：432 x 300 mm， 最小：25.4 x 25.4 mm) *5
文件厚度		30 mm 以內
開始掃描方法 *6		選取下列其一。 1. 普通掃描：逐頁按「掃描」按鈕 2. 定時間隔掃描 (定時模式) 3. 翻頁檢測
介面 *7		USB2.0 / USB1.1 (接頭：B 型)
影像處理功能		去除文件文字歪斜、 自動檢測紙張大小、自動調整影像方向、 自動顏色檢測、書籍影像校正 *8、 多份文件檢測 *9
垂直掃描中放大 (長度)		±1.5%
電源需求		AC 100 到 240 V，50 / 60 Hz
耗電功率		操作期間：20 W 或以下 休眠模式期間：2.6 W 或以下 待機期間：0.4 W 或以下
操作環境		溫度：5 到 35 °C (41 到 95 °F) 相對濕度：20 到 80 % (非冷凝)
尺寸 (長 x 寬 x 高)		210 x 156 x 383 mm
裝置重量		3 公斤
環保標準		ENERGY STAR® / RoHS
驅動程式		專用驅動程式 (不支援 TWAIN / ISIS™)
同捆軟體	掃描器驅動程式	ScanSnap Manager V6.2
	檔案管理	ScanSnap Organizer V5.1
	名片管理	CardMinder™ V5.0
	PDF 編輯	Adobe® Acrobat® Standard
	文字辨識	ABBYY FineReader for ScanSnap™ 5.0
	文件檔案管理	Rack2-Filer Smart with Magic Desktop V1.0
	Evernote	Evernote for Win 4.5
	ECM 連結軟體	Scan to Microsoft® SharePoint® 3.4 *10

*1 光學解析度因對相同文件的掃描角度不同而有差異。
*2 掃描速度會因使用的系統環境而異。
*3 取決於文件長度在「精細模式」與「超精細模式」之間切換。A4 (直向)：200 dpi、A6 尺寸以內：300 dpi
*4 實際開始掃描 (掃描背景墊) 至完成掃描之間的時間。
*5 對於厚度超過 5 mm 的文件，最大文件尺寸是 400 × 300 mm。
*6 進行連續掃描時，需要時間待掃描頭返回原始位置。
*7 與 USB3.0 連接埠相容，但會依照 USB2.0 速度連線。
*8 自動校正由於翻開書籍雜誌而造成的扭曲。
*9 一次掃描之中自動裁切多份文件，以數位化多份文件。
*10 軟體可從 ScanSnap 網站下載。

■ 隨附物品

- AC 電源纜線
- 電源轉接器
- USB 纜線
- 背景墊
- Set-up DVD-ROM
- Adobe® Acrobat® DVD-ROM
- Rack2-Filer Smart with Magic Desktop DVD-ROM
- 延伸架 (2 個)

■ 選購項目

描述	料號	備註
背景墊	PA03641-0052	掃描前裝在掃描器前端。 * 掃描器隨附一個背景墊。

■ ScanSnap SV600 的系統需求

相容的作業系統			Windows® 8 (32 位元版/ 64 位元版) *1	Windows® 7 (32 位元版/64 位元版) SP1 或更新版本	Windows Vista® (32 位元版/64 位元版) SP2 或更新版本	Windows® XP (32 位元版) SP3 或更新版本
驅動程式/應用程式 *2	ScanSnap Manager V6.2		支援	支援	支援	支援
	ScanSnap Organizer V5.1		支援	支援	支援	支援
	CardMinder™ V5.0		支援	支援	支援	支援
	ABBYY FineReader for ScanSnap™ 5.0		支援	支援	支援	支援
	Scan to Microsoft® SharePoint® 3.4		支援	支援	支援	支援
	Adobe® Acrobat® Standard *3		請瀏覽 Adobe Systems Incorporated 網站以了解最新的支援資訊。			
	Evernote for Win 4.5		支援	支援	支援	支援
硬體需求 *4	CPU *5		Intel® Core™ i5 2.5 GHz 或更高			
	記憶體容量 *5		64 位元版：4 GB 或以上 32 位元版：4 GB 或以上			
	顯示器解析度		1,024 x 768 像素或以上	800 x 600 像素或以上		
	硬碟空間 *6		安裝需要 4,350 MB 可用的硬碟空間			
	DVD-ROM 光碟機		用於安裝 *7			
	USB 連接埠 *5 *8		USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1			

*1 作為桌上型電腦應用程式之用。
*2 請參考 ScanSnap 網站以了解最新的支援資訊。
*3 需要 Internet Explorer 7.0 或更新版本，或是 Firefox 3.5 或更新的版本。
*4 若連接的電腦不符合此需求，ScanSnap 裝置可能無法正常運作。
*5 若不符合建議 CPU、記憶體容量和 USB 1.1 的需求，掃描速度可能會下降。
*6 如果系統尚未安裝 .NET Framework 3.5 SP1，.NET Framework 3.5 SP1 將隨著 ScanSnap Manager 、ScanSnap Organizer 或 CardMinder™ 一併安裝 (需要 500 MB 的硬碟空間)。
*7 若沒有 DVD -ROM 光碟機，請參考以下網站。http://scansnap.fujitsu.com/g-support/en/
*8 ScanSnap 可在 USB2.0 和 USB3.0 上操作，性能沒有任何差異。
* 系統需求可能因上表所列的軟體製作公司的支援期間/政策而有所改變。

■ Rack2-Filer Smart V1.0 / Magic Desktop V1.0 *1 *2 系統需求

相容的作業系統			Windows® 8 (32 位元版/ 64 位元版) *3	Windows® 7 (32 位元版/64 位元版) SP1 或更新版本	Windows Vista® (32 位元版/64 位元版) SP2 或更新版本	Windows® XP (32 位元版) SP3 或更新版本
硬體需求	CPU		Intel® Pentium® 4 1.8 GHz 或更高 (建議：Intel® Core™ 2 Duo 2.2 GHz 或更高)			
	記憶體容量		2 GB 或以上 (建議：4 GB 或以上)			
	顯示器解析度		1,024 x 768 像素或以上			
	硬碟空間	系統磁碟機 *4	- *5	64 位元版：2 GB 或以上		-
				32 位元版：850 MB 或以上		
		安裝硬碟	各軟體需要 1 GB 或以上磁碟空間 * * Rack2-Filer 和 Magic Desktop 需要額外空間以建立資料			
支援的掃描器			ScanSnap SV600、iX500、S1500、S1300i、S1300、S1100			
支援的行動裝置	iOS	型號	iPad 系列、iPhone 系列 (4 或更新版本)、 iPod touch 系列 (第 4 代或更新型)			
		作業系統	iOS 4.3 或更新的版本			
		應用程式	Rack2-Filer Smart for iOS 1.1.0 或更新版本			
	Android	型號	ARM 相容處理器			
		作業系統	Android OS 2.2 或更新版本			
		記憶體容量	512 MB 或以上			
		應用程式	Rack2-Filer Smart for Android 1.1.1 或更新的版本			

*1 請瀏覽 Rack2-Filer Smart 網站和 Magic Desktop 網站。
*2 安裝 Magic Desktop 時必須連接網際網路。
*3 Rack2-Filer Smart 和 Magic Desktop 是以桌上型電腦應用程式的方式執行。
*4 指未安裝 .NET Framework 4 或更新版本時需要的可用容量。
*5 因 Microsoft® .NET Framework 4.5 內含在 Windows® 8 中所以不需要磁碟容量。

■ 清潔材料

描述	料號	備註
F1 清潔液	PA03950-0352	100 毫升瓶裝 用於清潔掃描頭的玻璃、相機、燈具等。
清潔紙巾	PA03950-0419	1 包 (24 張) 含有「F1 清潔液」的濕紙巾。 用於清潔掃描頭的玻璃、相機、燈具等。

根據適用的著作權法和其他法律規定，本掃描器僅針對可合法複製材料製作數位文件。本掃描器的用途由 ScanSnap 使用者自行負責。使用本掃描器時，ScanSnap 使用者必須遵守當地所有適用的法規 (包括但不限於著作權法)。

※ ABBYY™ FineReader™ Engine ©2011 ABBYY. OCR by ABBYY ABBYY 和 FineReader 是 ABBYY 之商標。※ Adobe、Acrobat 是 Adobe Systems Incorporated 在美國或/ 與其他國家或地區的註冊商標或商號。※ Evernote 是 Evernote Corporation 的註冊商標或商標。※ Android 是 Google Inc. 的註冊商標或商標。※ Intel、Pentium、和 Intel Core 是 Intel Corporation 在美國與其他國家或地區的註冊商標或商標。※ ISIS™ 是 EMC Corporation 在美國的註冊商標。※ iPad、iPhone 及 iPod touch 為 Apple Inc. 的商標。※ Microsoft、Windows、Windows Vista、PowerPoint 及 SharePoint 是 Microsoft Corporation 在美國或/與其他國家或地區的註冊商標或商標。※ ScanSnap、ScanSnap logo、ScanSnap Manager、ScanSnap Organizer、CardMinder、Rack2-Filer 及 Magic Desktop 是 PFU LIMITED 在日本的註冊商標或商標。※ 其他公司名稱和商品名稱分別是其所屬公司之註冊商標或商標。

POWERED BY ABBYY FineReader OCR
ABBYY FineReader OCR
ABBYY™ FineReader™ Engine ©2011 ABBYY. OCR by ABBYY
ABBYY and FineReader are trademarks of ABBYY.

ENERGY STAR
PFU LIMITED, a Fujitsu company, has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency. ENERGY STAR® is a registered trademark of the United States.

關於 ScanSnap 的資訊，請瀏覽我們的網站：**http://scansnap.fujitsu.com/**

⚠ 安全注意事項	使用本產品之前，請務必仔細閱讀所有安全注意事項，並按照指示使用本裝置	請勿將本裝置放置於潮濕、有蒸汽、多塵埃或油煙之處，以免引發觸電、火災或使本產品受損。

規格如有變更，恕不另行通知。

©2013 PFU LIMITED Printed in some country 2013.08 U-115 AMN 50S

FUJITSU

ScanSnap SV600

簡單、快速而輕巧。
按一下，即可製作 PDF 文件！

NEW

加強新功能

- 「VI technology」使影像品質不均的情形降至最低
- 「Multiple Document Detection」自動裁切多份文件
- 「翻頁檢測」縮短操作時間
- 「書籍影像校正」校正書頁的扭曲

進階隨附軟體 (Win)

- Rack2-Filer Smart with Magic Desktop
- Adobe® Acrobat® Standard
- CardMinder

shaping tomorrow with you

邁入掃描全新境界

ScanSnap SV600

輕鬆將一切數位化

報紙、雜誌或書籍皆可直接掃描，無須切割破壞。

一切都能掃描，包括名片到 A3 尺寸 (橫向)* 文件

遇到超過 A4 尺寸的文件 (例如報紙、雜誌) 再也不必為了切割或摺疊而陷入忙亂，只要將文件放好位置就能直接掃描，無需多費功夫。

*文件厚度超過 5 mm 時，文件尺寸以 400 x 300 mm 為上限

掃描厚文件不成問題*

不僅書籍或雜誌沒問題，連含有便利貼的文件都能直接掃描，毫無困難。

*文件厚度上限為 30 mm

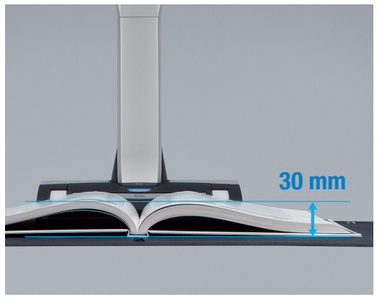

無須為您嬌貴的文件或書籍擔憂

因為有「VI technology」，不必碰觸文件就能掃描。對於諸如蠟筆或油畫、鉛筆書寫或相片等稿件，您不必擔心會由於碰觸而損傷。

全新 VI technology*

(*VI technology 即為: **V**ersatile **I**maging technology)

SV600 因為具備集超高景深鏡頭、CCD 線性影像感應器及高亮度 LED 燈於一身的「VI technology」，能使影像品質的不均降至最低，就算在有距離的情形之下掃描，仍然可以生成平順的影像。

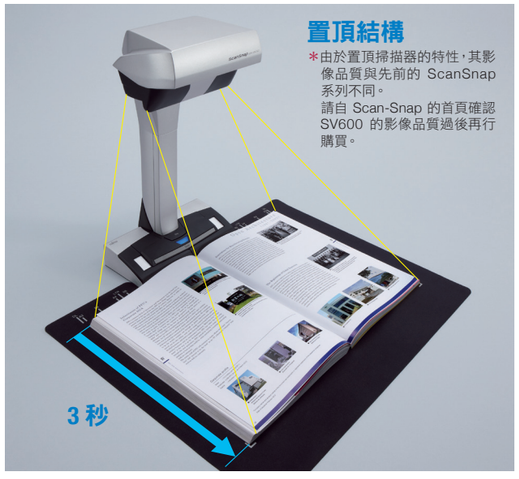

置頂結構

*由於置頂掃描器的特性，其影像品質與先前的 ScanSnap 系列不同。
請自 Scan-Snap 的首頁確認 SV600 的影像品質過後再行購買。

超高景深鏡頭

自動對焦範圍寬廣 (甚至對焦距離已改變)

CCD 線性影像感應器

產生穩定影像



高亮度 LED 燈

維持相同亮度，不受周遭影響



以移動頭部的方式掃描

多種功能輔助順暢操作

SV600 提升新的自訂功能，同時延續 ScanSnap 簡單、快速而輕巧的理念。

快捷功能表：節省時間的好幫手！

快捷功能表：我的最愛
顯示最常使用的應用程式圖示。

即使是 ScanSnap 的初次使用者，只要瀏覽過「快捷功能表」，即可輕鬆上手。掃描後 ScanSnap 的「快捷功能表」會自動彈出，幫助使用者輕鬆快速地將資料連結到應用程式。您不必記憶任何複雜程序，只需點選畫面中的圖示。特別增加兩項新功能，以提升操作：

快捷功能表：建議
依照優先順序顯示建議使用應用程式的圖示。

「Multiple Document Detection」自動裁切多份文件*

多份文件置入掃描範圍內時，只要按一下，掃描一次，「Multiple Document Detection」功能就能同時裁切多份文件。您可以一次放置數張名片、相片、剪報和其他文件，然後讓 SV600 為您智慧地進行裁切，省去時間和麻煩。

*至多可自動裁切 10 份文件。兩份文件之間必須至少相隔 15 mm。



啟動迅速，掃描快速-省時、效率高

SV600 的啟動速度極快，開啟掃描器電源之後僅需 3 秒即可開始掃描。此外，掃描大張 A3 尺寸文件只需不到 3 秒。如此高速的掃描，讓您享受無壓力的掃描。

設計精巧，不占工作空間

SV600 非常小巧，僅只需要在掃描時放置文件的空間，您可以有效利用工作空間。不像平台式掃描器，始終佔據您寶貴的桌面。

自製數位書籍

ScanSnap SV600 是為您高效掃描書籍雜誌的終極夥伴。搭配使用 [Rack2 Filer Smart with Magic Desktop] 檔案管理軟體，可以強化其功能。軟硬體兼備，您可以建立影像檔、編排和閱讀自行掃描的數位書籍。

步驟 1

按一下即可掃描！

有這些新增的知名功能，您可以順暢地連續掃描多頁。

翻頁檢測
翻頁時能自動檢測。

定時模式
- 您可以設定按下「掃描」按鈕之後何時開始掃描。
- (連續掃描時) 您可以設定下次開始掃描的時間間隔。

步驟 2

自動校正書籍

書籍影像校正 – 自動校正由於翻開書籍而造成的扭曲。您可以在掃描之後從預覽對話框確認和微調所掃描的影像。

書籍影像校正
可輕鬆校正文件的變形。

修飾點功能
可輕鬆修正指尖按壓文件之下掃描出來的手指影像。

步驟 3

以數位化檔案管理走入無紙化時代

SV600 特別增加「Rack2-Filer Smart with Magic Desktop」、「輕鬆建立書籍」等新功能。您可以在掃描之後，利用從書籍掃描的封面與封底劃分頁面以及建立縮圖。

Rack2-Filer Smart with Magic Desktop

輕鬆建立書籍

步驟 4

行動中也能夠編排和檢視

掃描的文件可以隨時隨地攜帶；您可以從平板電腦或智慧型手機便利地瀏覽所掃描的數位化書籍。「Rack2-Filer Smart with Magic Desktop」能管理和編排您所有掃描的影像，同時提供功能，讓您以多種方式利用資料。