

一般規格		
產品名稱		ScanSnap S1500
掃描器類型		ADF（自動送紙器），雙面掃描
掃描模式		彩色、灰階、黑白、自動（彩色 / 灰階 / 黑白檢測）
影像感應器		彩色 CCD（電荷耦合器）x 2（前 x 1，後 x 1）
光源		白色冷陰極螢光燈
掃描速度*1 （A4 直向）	自動模式*2	單面 / 雙面：20 ppm
	標準模式	彩色 / 灰階：150 dpi、黑白：300 dpi、 單面 / 雙面：20 ppm
	精細模式	彩色 / 灰階：200 dpi、黑白：400 dpi、 單面 / 雙面：20 ppm
	超精細模式	彩色 / 灰階：300 dpi、黑白：600 dpi、 單面 / 雙面：20 ppm
	最佳模式	彩色 / 灰階：600 dpi、黑白：1,200 dpi、 單面 / 雙面：5 ppm
文件大小	標準模式 （不使用文件護套）	A4、A5、A6、B5、B6、名片、明信片、Letter、 自訂紙張大小（最大尺寸：216 x 360 mm、 最小尺寸：50.8 x 50.8 mm） / 自動識別紙張大小
	標準模式 （使用文件護套）	使用文件護套不僅可掃描上述尺寸的紙張， 也可掃描 A3、B4、雙面 Letter 和照片
	長頁掃描*3	863 mm
紙張重量（厚度）		52 到 127 g/m ²
進紙槽容量*4		最多 50 張（A4，80 g/m ² ）
介面		USB 2.0（USB 1.1 相容）
電源需求		AC 100 到 240 V，50 / 60 Hz
耗電功率		操作期間：35 W 或以下 睡眠模式：4.5 W 或以下
操作環境		溫度：5 到 35℃ 相對濕度：20 到 80%（無結露）
尺寸（長 x 寬 x 高）*5		292 x 159 x 158 mm
裝置重量		3.0 公斤
環保標準		ENERGY STAR®和RoHS*6
多頁進紙檢測		支援（標準）超音波多頁進紙檢測感應器
驅動程式		專用驅動程式 ● Windows®：不支援 TWAIN / ISIS™ ● Mac OS：不支援 TWAIN

*1 根據所使用的系統環境，掃描速度可能有所不同。*2 以「超精細模式」掃描長度小於或等於 148mm 的文件，而其他文件則以「精細模式」掃描。*3 ScanSnap S1500 能夠掃描長度超過 A4 大小的文件。除了「最佳模式」外，其他模式均可掃描更長的文件。*4 根據紙張重量，最大容量有所不同。*5 不包括蓄紙器和其他外部附件。*6 Pfu LIMITED（富士通公司）確定本產品符合 RoHS 的要求（2002 / 95 / EC）。

■軟體	Windows®	Mac OS
Driver*1、*2	ScanSnap Manager V5.1 ScanSnap Organizer V4.1 CardMinder™ V4.1	ScanSnap Manager V3.2 — —
應用程式	—	Cardiris™ 4.0 for ScanSnap
	ABBYY Fine Reader for ScanSnap™ 4.1	ABBYY Fine Reader for ScanSnap™ 4.1
	Scan to Microsoft® SharePoint™ 3.4	—
	Adobe® Acrobat® X Standard	—
	Win 版的 Evernote 4.4	Mac 版的 Evernote 2.2

*1 TWAIN 或 ISIS™ 應用程式不能直接使用。*2「按一下」即可產生影像檔（JPEG、PDF 和可搜尋的 PDF）。可透過 ScanSnap Manager V5.0（ScanSnap 特定的驅動程式）使用這些功能。

■ 檢查配件		
● 1 USB 纜線 (2.0公尺)	● 1 Adobe® Acrobat® DVD-ROM	● 1 Rack2-Filer (搭載 Rack2-Filer 的 S1500 專用)
● 1 電源轉接器	● 1 入門指南	
● 1 AC 電源纜線	● 1 安全注意事項	
● 1 ScanSnap文件護套	● 1 Setup DVD-ROM	

■ 耗材		
描述	型號	備註
取紙分離墊	PA03586-0002	使用壽命：每 50,000 張或一年。 (僅用於 ScanSnap S1500 和 S1500M)
進紙輪	PA03586-0001	使用壽命：每 100,000 張或一年。 (僅用於 ScanSnap S1500 和 S1500M)
F1 清潔液	PA03950-0352	100 毫升瓶裝 用於清潔取紙分離墊和進紙輪
清潔紙巾	PA03950-0419	1 包 (24 張) 用於清潔取紙分離墊和進紙輪

* 建議使用壽命以 80 g/m² A4 大小的文件為準。因此，適當的更換期根據不同類型的文件而有所不同。

根據適用的著作權法和其他法律規定，本掃描器僅針對可合法複製材料製作數位文件。本掃描器的用途由 ScanSnap 使用者自行負責。使用本掃描器時，ScanSnap 使用者必須遵守當地所有適用的法規（包括但不限於著作權法）。

※ Microsoft、Windows、Windows Vista、PowerPoint 和 SharePoint 是 Microsoft Corporation 在美國或 / 與其他國家之商標或註冊商標。※ Word 和 Excel 是美國 Microsoft Corporation 之產品。※ Mac、Mac OS、iPad、iPhone 和 Mac 標誌是 Apple Inc. 之商標。※ Adobe、Adobe 標誌、Acrobat 和 Adobe Reader 是 Adobe Systems Incorporated 在美國或 / 與其他國家之商標或商號。※ Intel、Pentium 和 Intel Core 是 Intel Corporation 在美國與其他國家之商標或註冊商標。※ ISIS™ 是 EMC Corporation 在美國之註冊商標。※ ABBYY™ FineReader™ 7.X/8.X/9.X Engine, © ABBYY 2009. OCR by ABBYY. All rights reserved. ABBYY, FineReader are trademarks of ABBYY。※ Cardiris 是 I.R.I.S 之商標。※ Evernote 是 Evernote Corporation 之商標或註冊商標。※ Google 和 Google 文件是 Google Inc. 之商標或註冊商標。※ Salesforce 和 Salesforce CRM 是總部位於美國的 salesforce.com 的註冊商標或商標。※ SugarSync 是 SugarSync, Inc. 之商標。※ ScanSnap、ScanSnap 標誌和 CardMinder 是 Pfu LIMITED 之商標或註冊商標。※ 其他公司名稱和商品名稱分別是其所屬公司之商標或註冊商標。

關於 ScanSnap 的資訊，請瀏覽我們的網站：<http://scansnap.fujitsu.com/>

⚠ 安全注意事項	
使用本產品之前，請務必仔細閱讀所有安全注意事項，並按照指示使用本裝置。	請勿將本裝置放置於潮濕、有蒸汽、多塵埃或油煙之處，以免引發觸電、火災或使本產品受損。

規格如有變更，恕不另行通知。

■ScanSnap S1500 的系統需求

Windows®					
相容的作業系統		Windows® 7 (32-bit / 64-bit)	Windows Vista™ (32-bit / 64-bit)	Windows® XP (32-bit)	Windows® 2000 Professional
驅動程式/ 應用程式*1,*4	ScanSnap Manager V5.1	支援	支援	支援*5	支援*6
	ScanSnap Organizer V4.1*2	支援	支援	支援*5	支援*6
	CardMinder™ V4.1	支援	支援	支援*5	支援*6
	ABBYY Fine Reader for ScanSnap™ 4.1	支援	支援	支援*5	支援*6
	Scan to Microsoft® SharePoint™ 3.4	支援	支援	支援*5	支援*6
	Adobe® Acrobat® X Standard*3	支援	支援	支援*5	不支援
	Win 版的 Evernote 4.4	支援	支援	支援*5	不支援
硬體需求	CPU*7	Intel® Pentium™ 4 1.8 GHz 或更高 (建議：Intel® Core™ 2 Duo 2.2 GHz 或更高)			
	記憶體*7	64-bit：2GB 或以上 32-bit：1GB 或以上 (建議：1 GB 或以上)			
	顯示器解析度	800 x 600 像素或以上			
	硬碟空間*8	安裝需要 3,350 MB 可用的硬碟空間			
	DVD-ROM 光碟機	用於安裝			
	USB 接口*7,*9	USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1			

*1 本產品支援 Microsoft® Windows®。*2「Windows® 桌面搜尋功能支援 Windows® 7、Windows Vista™ 和 Windows® XP。Windows® 2000 Professional 只能使用 Adobe® Acrobat® 7.0 和 Adobe® Acrobat® 8 的搜尋功能。*3 需要 Microsoft® Internet Explorer 7.5 或更新的版本，或是 Firefox 3.5 或更新的版本。*4 請瀏覽 ScanSnap 的網站，獲取最新的支援資訊。*5 需要安裝 Service Pack 2 或更的版本。與 Windows® XP Professional / Home Edition 相容。*6 需要安裝 Service Pack 4 或更的版本。*7 若不符合建議 CPU、記憶體容量和 USB 1.1 的需求，掃描速度可能會下降。*8 如果系統尚未安裝 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1，.NET Framework 3.5 SP1 將隨著 ScanSnap Manager 或 ScanSnap Organizer 一併安裝（需要 500 MB 的硬碟空間）。*9 ScanSnap 的性能，不會因 USB 2.0 和 USB 3.0 的區別而有所不同。
* 根據上述軟體製造商的支援期間和政策而定，系統需求可能會有所不同。

● Mac OS

相容的作業系統	Mac OS X v10.7	Mac OS X v10.6*1	Mac OS X v10.5*2	Mac OS X v10.4*3
驅動程式 / 應用程式*1,*5	ScanSnap Manager V3.2	支援	支援	支援
	Cardiris™ 4.0 for ScanSnap	支援	支援	支援
	ABBYY Fine Reader for ScanSnap™ 4.1	支援	支援	支援
	Mac 版的 Evernote 2.2	支援	支援*6	不支援
硬體需求	CPU*7	Intel® Core™ 2 Duo 1.83 GHz 或更高 （建議：Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz 或更高）	Intel® Core™ Duo 1.83 GHz 或更高 （建議：Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz 或更高）	●PowerPC® G5 1.6 GHz 或更高 ●Intel® Core™ Duo 1.83 GHz 或更高 （建議：Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz 或更高）
	記憶體*7	2 GB 或以上	1 GB 或以上	512 MB 或以上 （建議：1 GB 或以上）
	顯示器解析度	1,024 x 768 像素或以上		
	硬碟空間	安裝需要 1,555 MB 可用的硬碟空間		
	DVD-ROM 光碟機	用於安裝		
	USB接口*7	USB 2.0 / USB 1.1		

*1 建議使用 Mac OS X v10.6.6 或更新的版本。*2 建議使用 Mac OS X v10.5.8。*3 建議使用 Mac OS X v10.4.11。*4 本產品支援 Mac 作業系統。*5 請瀏覽 ScanSnap 的網站，獲取最新的支援資訊。*6 僅適用 Mac OS X v10.5.8。*7 若不符合建議 CPU、記憶體容量和 USB 1.1 的需求，掃描速度可能會下降。
* 根據上述軟體製造商的支援期間和政策而定，系統需求可能會有所不同。

■Rack2-Filer V5.0*1,*2 系統要求

相容的作業系統		Windows® 7 (32-bit / 64-bit)	Windows Vista™ (32-bit / 64-bit)	Windows® XP (32-bit)	Windows® 2000 Professional	
硬體需求	CPU	Intel® Pentium™ 4 1.8 GHz 或更高		Intel® Pentium™ III 600 MHz 或更高		
	記憶體	64-bit：2 GB 或以上 32-bit：1 GB 或以上 (建議：1 GB 或以上)		256 MB 或以上 (建議：512 MB 或以上)		
	顯示器解析度	800 x 600 像素或以上				
	硬碟空間	系統硬碟：10 MB 或以上的硬碟空間 安裝硬碟：450 MB 或以上的硬碟空間* * Rack2-Filer 需要額外空間以建立資料				

*1 本產品僅支援 Microsoft® Windows®。*2 請登入 ScanSnap 的網站，獲取最新的支援資訊。

■配件

描述	型號	備註
ScanSnap 文件護套*1	PA03360-0013	5 個文件護套 用於 ScanSnap S1500、S1500M、S510、S510M、S500、S500M 和 ScanSnap fi-5110EOX 系列掃描器
ScanSnap包	PA03951-0651	用於 ScanSnap S1500、S1500M、S510、S510M、S500、S500M 和 ScanSnap fi-5110EOX 系列掃描器及相關設備

*1 儘管 ScanSnap 文件護套的預計壽命為 500 次掃描，但可能會因使用方式而有所不同。ScanSnap 文件護套用於掃描重量為 127 g/m² 或以下的書面文件，並可掃描最大 216 x 297 mm 的對摺文件。

POWERED BY

ABBYY

FineReader

OCR

FineReader

OCR

ABBYY™ FineReader™ 7.X/8.X/9.X Engine, © ABBYY 2009.
OCR by ABBYY. All rights reserved.
ABBYY, FineReader are trademarks of ABBYY.



Pfu LIMITED（富士通公司）確定本產品符合 ENERGY STAR® 的節能準則。ENERGY STAR® 是美國的註冊商標。



從製作數位文件到使用文件， ScanSnap S1500 均面面俱全！



簡單、快速而輕巧！

掃描大量文件


ScanSnap S1500 的掃描性能超卓，可節省文件儲存空間，使文件管理更有效率。



ScanSnap 能將大量書面文件轉換成數位檔案，易於管理

按一下，即可製作 PDF 文件

只需按下掃描按鈕，S1500 即可完成所有工作：配合各式各樣的自動影像修補功能，確保每次掃描文件，均可轉換成高品質的 PDF 數位文件。

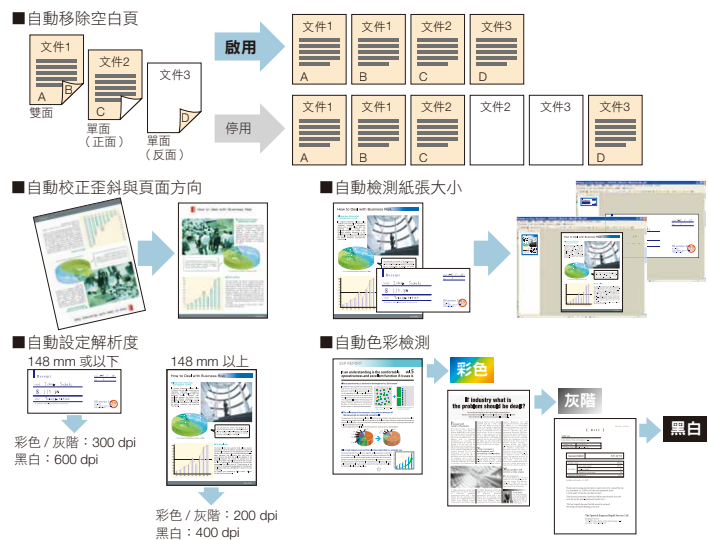

超音波多頁進紙檢測

S1500 掃描器採用超音波感應器技術，確保掃描順利又有效率。

快速製作數位文件

以每分鐘 20 頁的速度，製作 50 張雙面的數位文件。*

*畫質設定：「超精細」（彩色 / 灰階 300 dpi；黑白 600 dpi）

比 A4 筆記型電腦更小

S1500 設計輕巧，方便設置。

ScanSnap文件護套

透過文件護套，S1500 可以將最大 A3 尺寸的文件，以及雜誌、剪報和照片等文件，製作成數位文件。亦可連續掃描多個文件護套，或與其他紙張混合掃描。

*根據紙張的厚度而定，可連續掃描的文件護套數量會有所不同。



ScanSnap 快捷功能表：節省時間的好幫手！


掃描後自動彈出「ScanSnap 快捷功能表」，以幫助使用者（特別是新手）輕鬆快速地連結掃描文件和應用程式。




Scan to ScanSnap Organizer

ScanSnap Organizer 具備許多功能，可以更輕鬆地管理 ScanSnap 所建立的影像資料。

- 輕鬆找到所需文件，對於多個頁面的 PDF 檔案，可以縮圖方式翻閱掃描文件。
- 搜尋關鍵字，以找出 ScanSnap 所作成的影像檔。
- 使用者可使用螢光筆標記書面文件，讓 Organizer 自動裁剪並轉換成數位資料。

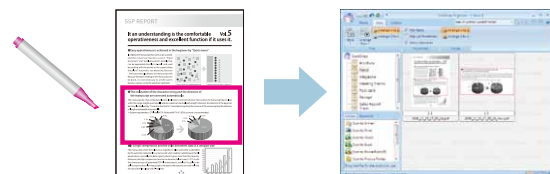

- 使用者也可以使用螢光筆標記書面文件上的文字，Organizer 會自動檢測標記文字，並在所作的 PDF 檔案中建立關鍵字資料。



Bundled 隨附PDF管理 和搜尋軟體 ScanSnap Organizer V4.1 [Windows®]

新功能 連接 ScanSnap 和 iPad & iPhone

能夠直接將書面文件、照片、雜誌剪報等掃描內容傳送到 iPad/iPhone 中，以便使用 ScanSnap Connect Application 隨時瀏覽（可以在 Apple App Store 免費下載）。

- *連接 ScanSnap 的電腦必須使用 Windows® 2000 Professional 或更新的版本。
- *此應用程式必須安裝於使用 iOS 4.2.1 或更新版本的 iPad / iPhone。
- *每次只能使一台 iPad/iPhone 與連接電腦的 ScanSnap 同步操作。
- *請瀏覽 ScanSnap 的產品首頁，以瞭解此功能的其他需求。



新功能 更能融入雲端時代

如目前所有的 ScanSnap 系列產品一樣，S1500 可以連接到 Evernote、Google 文件™、Salesforce CRM 和 SharePoint Online (Windows®) 的雲端服務。此外，也有以下兩個雲端同步功能：

Scan to Salesforce Chatter

將各種掃描文件儲存到網路協同作業工具 Salesforce Chatter（名片則儲存到 Salesforce CRM），以便共享資料、改善溝通並提高生產力，使業務蒸蒸日上。

Scan to SugarSync

可隨時隨地將所有文件掃描到最先進的線上備份軟體 SugarSync。



ScanSnap S1500 + Rack2-File V5.0 隨附軟體 [僅適用於 Windows®]

ScanSnap 搭配強大的數位檔案應用程式 Rack2-File V5.0，能方便快速數位化和管理大量各式各樣的文件。Rack2-File 有如真的檔案櫃，可在虛擬文件夾中翻閱掃描文件，並附加備忘錄和標註，再以檔案櫃管理各文件夾。



Scan to Microsoft® Word、Excel® 和 PowerPoint®

順利將書面文件掃描成 Word、Excel® 和 PowerPoint® 文件。

- *Mac 使用者只能產生 Microsoft® Word 和 Excel® 格式的檔案。
- *所產生的名片影像和文字資料可能會與原稿不同。

Bundled 隨附最先進的 ABBYY FineReader for ScanSnap™ 4.1 [Windows®] OCR 引擎 ABBYY FineReader for ScanSnap™ 4.1 [Mac OS]

* 不支援繁體中文


Scan to PDF (可編輯格式)

所有 S1500 掃描器均隨附業界最專業的 PDF 工具 Adobe® Acrobat® X Standard。透過這功能豐富的軟體，ScanSnap 使用者可對產生的 PDF 文件執行更多作業，例如編輯內容和設定密碼和數位識別碼等加密措施。

Bundled 隨附專業的 PDF 軟體 Adobe® Acrobat® X Standard [Windows®]

有效地組織名片資訊

S1500 配有廣受好評的名片管理應用程式，可儲存數位名片並將文字資料傳送至 Address Book (Mac)、Excel® (Win)、電子郵件或資料庫等應用程式。

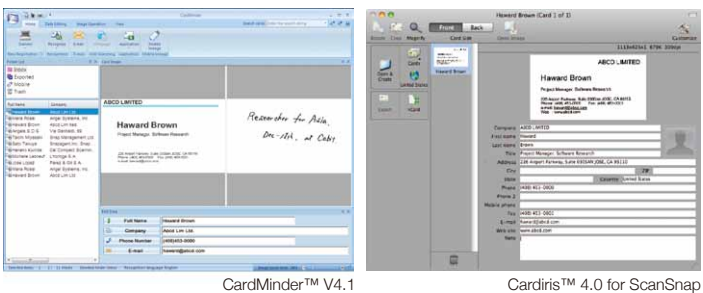

Bundled 隨附名片管理軟體 CardMinder™ V4.1 [Windows®] Cardiris™ 4.0 for ScanSnap [Mac OS]