



# ScanSnap

## Color Image Scanner

### S1500M

for Mac OS



#### 加強新功能

- ▶ Scan to iPad / iPhone devices
- ▶ Scan to Salesforce Chatter
- ▶ Scan to SugarSync

#### 進階隨附軟體

- ▶ Adobe® Acrobat® 9 Pro
- ▶ Cardiris™ (Mac) & CardMinder™ (Win)



簡單、快速而輕巧。  
按一下，即可製作 PDF 文件！

#### ■一般規格

產品名稱	ScanSnap S1500M	
掃描器類型	ADF (自動送紙器)・雙面掃描	
掃描模式	彩色 / 灰階 / 黑白 / 自動 (彩色 / 灰階 / 灰階檢測)	
影像感應器	彩色 CCD (電荷耦合器) x 2 (前 x 1, 後 x 1)	
光源	白色冷陰極螢光燈	
掃描速度*1 (A4 直向)	自動模式*2	單面 / 雙面 : 20 ppm
	標準模式	彩色 / 灰階 : 150 dpi、黑白 : 300 dpi、單面 / 雙面 : 20 ppm
	精細模式	彩色 / 灰階 : 200 dpi、黑白 : 400 dpi、單面 / 雙面 : 20 ppm
	超精細模式	彩色 / 灰階 : 300 dpi、黑白 : 600 dpi、單面 / 雙面 : 20 ppm
文件大小	最佳模式	彩色 / 灰階 : 600 dpi、黑白 : 1,200 dpi、單面 / 雙面 : 5 ppm
	標準模式 (不使用文件護套)	A4、A5、A6、B5、B6、名片、明信片、Letter、自訂紙張大小 (最大尺寸 : 216 x 360 mm, 最小尺寸 : 50.8 x 50.8 mm) / 自動識別紙張大小
	標準模式 (使用文件護套)	使用文件護套不僅可掃描上述尺寸的紙張, 也可掃描 A3、B4、雙面 Letter 和照片
	長頁掃描*3	863 mm
紙張重量 (厚度)	52 到 127g/m <sup>2</sup>	
進紙槽容量*4	最多 50 張 (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	
介面	USB 2.0 (USB 1.1 相容)	
電源需求	AC 100 到 240 V, 50 / 60 Hz	
耗電功率	操作期間 : 35 W 或以下 睡眠模式 : 4.5 W 或以下	
操作環境	溫度 : 5 到 35°C 相對濕度 : 20 到 80% (無結露)	
尺寸 (長 x 寬 x 高)*5	292 x 159 x 158 mm	
裝置重量	3.0 公斤	
環保標準	ENERGY STAR®和RoHS*6	
多頁進紙檢測	支援 (標準) 超音波多頁進紙檢測感應器	
驅動程式	專用驅動程式 ● Windows® : 不支援 TWAIN / ISIS™ ● Mac OS : 不支援 TWAIN	

\*1 根據所使用的系統環境, 掃描速度可能有所不同。\*2 以「超精細模式」掃描長度小於或等於 148mm 的文件, 而其他文件則以「精細模式」掃描。\*3 ScanSnap S1500M 能夠掃描長度超過 A4 大小的文件。除了「最佳模式」外, 其他模式均可掃描更長的文件。\*4 根據紙張重量, 最大容量有所不同。\*5 不包括蓄紙器和其他外部附件。\*6 PFI LIMITED (富士通公司) 確定本產品符合 RoHS 的要求 (2002 / 95 / EC)。

#### ■軟體

	Mac OS	Windows®
Driver*1, *2	ScanSnap Manager V3.2	ScanSnap Manager V5.1
應用程式	-	ScanSnap Organizer V4.1
	-	CardMinder™ V4.1
	Cardiris™ 4.0 for ScanSnap	-
	ABBY Fine Reader for ScanSnap™ 4.1	ABBY Fine Reader for ScanSnap™ 4.1
	-	Scan to Microsoft® SharePoint™ 3.4
Adobe® Acrobat® 9 Pro	-	-
Mac 版的 Evernote 2.2	-	Win 版的 Evernote 4.4

\*1 TWAIN 或 ISIS™ 應用程式不能直接使用。\*2「按一下」, 即可產生影像檔 (JPEG、PDF 和可搜尋的 PDF)。可透過 ScanSnap Manager V5.0 (ScanSnap 特定的驅動程式) 使用這些功能。

#### ■檢查配件

- 1 USB 纜線 (2.0公尺)
- 1 ScanSnap 文件護套
- 1 安全注意事項
- 1 電源轉接線
- 1 Adobe® Acrobat® DVD-ROM 套裝
- 1 Setup DVD-ROM
- 1 AC 電源纜線
- 1 入門指南

#### ■耗材

描述	型號	備註
取紙分離墊	PA03586-0002	使用壽命 : 每 50,000 張或一年。 (僅用於 ScanSnap S1500M 和 S1500)
進紙輪	PA03586-0001	使用壽命 : 每 100,000 張或一年。 (僅用於 ScanSnap S1500M 和 S1500)
F1 清潔液	PA03950-0352	100 毫升瓶裝 用於清潔取紙分離墊和進紙輪
清潔紙巾	PA03950-0419	1 包 (24 張) 用於清潔取紙分離墊和進紙輪

\* 建議使用壽命以 80 g/m<sup>2</sup> A4 大小的文件為準。因此, 適當的更換期根據不同類型的文件而有所不同。

根據適用的著作權法和其他法律規定, 本掃描器僅針對可合法複製材料製作數位文件。本掃描器的用途由 ScanSnap 使用者自行負責。使用本掃描器時, ScanSnap 使用者必須遵守當地所有適用的法規 (包括但不限於著作權法)。

※ Microsoft、Windows、Windows Vista、PowerPoint 和 SharePoint 是 Microsoft Corporation 在美國或 / 與其他國家之商標或註冊商標。※ Word 和 Excel 是美國 Microsoft Corporation 之產品。※ Mac、Mac OS、iPad、iPhone 和 Mac 標誌是 Apple Inc. 之商標。※ Adobe、Adobe 標誌、Acrobat 和 Adobe Reader 是 Adobe Systems Incorporated 在美國或 / 與其他國家之商標或商號。※ Intel、Pentium 和 Intel Core 是 Intel Corporation 在美國與其他國家之商標或註冊商標。※ ISIS™ 是 EMC Corporation 在美國之註冊商標。※ ABBYY™ FineReader™ 7.X/8.X/9.X Engine, © ABBYY 2009. OCR by ABBYY. All rights reserved. ABBYY, FineReader are trademarks of ABBYY。※ Cardiris 是 I.R.I.S 之商標。※ Evernote 是 Evernote Corporation 之商標或註冊商標。※ Google 和 Google 文件是 Google Inc. 之商標或註冊商標。※ Salesforce 和 Salesforce CRM 是總部位於美國的 salesforce.com 的註冊商標或商標。※ SugarSync 是 SugarSync, Inc. 之商標。※ ScanSnap、ScanSnap 標誌和 CardMinder 是 PFI LIMITED 之商標或註冊商標。※ 其他公司名稱和商標名稱分別是其所屬公司之商標或註冊商標。

關於 ScanSnap 的資訊, 請瀏覽我們的網站: <http://scansnap.fujitsu.com/>

⚠ 安全注意事項	
使用本產品之前, 請務必仔細閱讀所有安全注意事項, 並按照指示使用本裝置。	請勿將本裝置放置於潮濕、有蒸汽、多塵埃或油煙之處, 以免引發觸電、火災或使本產品受損。

規格如有變更, 恕不另行通知。

#### ■ScanSnap S1500M 的系統需求

##### ● Mac OS

相容的作業系統	Mac OS X v10.7	Mac OS X v10.6*1	Mac OS X v10.5*2	Mac OS X v10.4*3
驅動程式 / 應用程式*4,5	ScanSnap Manager V3.2	支援	支援	支援
	Cardiris™ 4.0 for ScanSnap	支援	支援	支援
	ABBY Fine Reader for ScanSnap™ 4.1	支援	支援	支援
	Adobe® Acrobat® 9 Pro*6	不支援*7	不支援*7	支援*8
Mac 版的 Evernote 2.2	支援	支援	支援*10	不支援
硬體需求	CPU*11	Intel® Core™ 2 Duo (建議: Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz 或更高)	Intel® Core™ Duo (建議: Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz 或更高)	PowerPC® G5 1.6 GHz 或更高 Intel® Core™ Duo 1.83 GHz 或更高 (建議: Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz 或更高)
	記憶體*11	2 GB 或以上	1 GB 或以上	512 MB 或以上 (建議: 1 GB 或以上)
	顯示器解析度	1,024 x 768 像素或以上		
	硬碟空間	安裝需要 3,095 MB 可用的硬碟空間		
	DVD-ROM 光碟機	用於安裝		
USB 接口*11	USB 2.0 / USB 1.1			

\*1 建議使用 Mac OS X v10.6.6 或更新的版本。\*2 建議使用 Mac OS X v10.5.8。\*3 建議使用 Mac OS X v10.4.11。\*4 本產品支援 Mac 作業系統。\*5 請瀏覽 ScanSnap 的網站, 獲取最新的支援資訊。\*6 需要 Safari 3.0.4 或更新的版本。\*7 必須使用與 Mac OS X v10.6 和 v10.7 相容的 Adobe® Acrobat® 9 Pro 版本。關於更多資訊, 請瀏覽 Adobe Systems Incorporated 的網站。\*8 建議在 Mac OS X v10.5 (已套用最新的更新檔) 的環境下使用本掃描器。\*9 需要 Mac OS X v10.4.11。\*10 僅適用於 Mac OS X v10.5.8。\*11 若不符合建議 CPU、記憶體容量和 USB 1.1 的需求, 掃描速度可能會下降。  
\*根據上述軟體製造商的支援期間和政策而定, 系統需求可能會有所不同。

##### ● Windows®



相容的作業系統	Windows® 7 (32-bit / 64-bit)	Windows Vista™ (32-bit / 64-bit)	Windows® XP (32-bit)	Windows® 2000 Professional	
驅動程式 / 應用程式*1,3	ScanSnap Manager V5.1	支援	支援*4	支援*5	
	ScanSnap Organizer V4.1*2	支援	支援	支援*4	
	CardMinder™ V4.1*4	支援	支援	支援*4	支援*5
	ABBY Fine Reader for ScanSnap™ 4.1	支援	支援	支援*4	支援*5
	Scan to Microsoft® SharePoint™ 3.4	支援	支援	支援*4	支援*5
Win 版的 Evernote 4.4	支援	支援	支援*4	不支援	
硬體需求	CPU*6	Intel® Pentium™ 4 1.8 GHz 或更高 (建議: Intel® Core™ 2 Duo 2.2 GHz 或更高)	64-bit: 2 GB 或以上 32-bit: 1 GB 或以上	512 MB 或以上 (建議: 1 GB 或以上)	
	記憶體*6	800 x 600 像素或以上	安裝需要 2,220 MB 可用的硬碟空間	用於安裝	
	顯示器解析度	安裝需要 2,220 MB 可用的硬碟空間	用於安裝	用於安裝	
	硬碟空間*7	用於安裝	用於安裝	用於安裝	
	DVD-ROM 光碟機	用於安裝	用於安裝	用於安裝	
USB 接口*6,*8	USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1				

\*1 本產品支援 Microsoft® Windows®。\*2「Windows® 桌面搜尋」功能支援 Windows® 7、Windows Vista™ 和 Windows® XP。Windows® 2000 Professional 只能使用 Adobe® Acrobat® 7.0 和 Adobe® Acrobat® 8 的搜尋功能。\*3 請瀏覽 ScanSnap 的網站, 獲取最新的支援資訊。\*4 需要安裝 Service Pack 2 或更新的版本。與 Windows® XP Professional / Home Edition 相容。\*5 需要安裝 Service Pack 4 或更新的版本。\*6 若不符合建議 CPU、記憶體容量和 USB 1.1 的需求, 掃描速度可能會下降。\*7 如果系統尚未安裝 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1。NET Framework 3.5 SP1 將隨著 ScanSnap Manager 或 ScanSnap Organizer 一併安裝 (需要 500 MB 的硬碟空間)。\*8 ScanSnap 的性能, 不會因 USB 2.0 和 USB 3.0 的區別而有所不同。  
\*根據上述軟體製造商的支援期間和政策而定, 系統需求可能會有所不同。

#### ■配件

描述	型號	備註
ScanSnap 文件護套*1	PA03360-0013	5 個文件護套 用於 ScanSnap S1500M、S1500、S510M、S510、S500M、S500 和 ScanSnap fi-5110E/OX 系列掃描器
ScanSnap 包	PA03951-0651	用於 ScanSnap S1500M、S1500、S510M、S510、S500M、S500 和 ScanSnap fi-5110E/OX 系列掃描器及相關設備

\*1 儘管 ScanSnap 文件護套的預計壽命為 500 次掃描, 但可能會因使用方式而有所不同。ScanSnap 文件護套用於掃描重量為 127 g/m<sup>2</sup> 或以下的書面文件, 並可掃描最大 216 x 297 mm 的對摺文件。

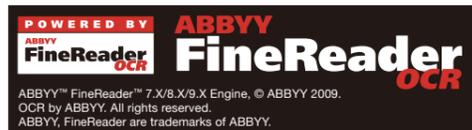

# 從製作數位文件到使用文件， ScanSnap S1500M 均面面俱全！



**ScanSnap**  
Color Image Scanner  
S1500M

## 簡單、快速而輕巧！

### 掃描大量文件

ScanSnap S1500M 的掃描性能超卓，可節省文件儲存空間，使文件管理更快更有效率。




### 按一下，即可製作 PDF 文件

只需按下掃描按鈕，S1500M 即可完成所有工作：配合各式各樣的自動影像修補功能，確保每次掃描文件，均可轉換成高品質的 PDF 數位文件。

- 自動移除空白頁
  - 啟用：文件1, 文件2, 文件3
  - 停用：文件1, 文件1, 文件2, 文件2, 文件3, 文件3
- 自動校正歪斜與頁面方向
- 自動檢測紙張大小
- 自動設定解析度
  - 148 mm 或以下：彩色 / 灰階：300 dpi；黑白：600 dpi
  - 148 mm 以上：彩色 / 灰階：200 dpi；黑白：400 dpi
- 自動色彩檢測
  - 彩色
  - 灰階
  - 黑白

### 超音波多頁進紙檢測

S1500M 掃描器採用超音波感應器技術，確保掃描順利又有效率。



### 快速製作數位文件

以每分鐘 20 頁的速度，製作 50 張雙面的數位文件。  
\* 畫質設定：「超精細」（彩色 / 灰階 300 dpi；黑白 600 dpi）

### 比 A4 筆記型電腦更小

S1500M 設計輕巧，方便設置。

## 掃描涵蓋名片到 A3 尺寸的任何文件



## ScanSnap文件護套

透過文件護套，S1500M 可以將最大 A3 尺寸的文件，以及雜誌、剪報和照片等文件，製作成數位文件。亦可連續掃描多個文件護套，或與其他紙張混合掃描。

\* 根據紙張的厚度而定，可連續掃描的文件護套數量會有所不同。



## ScanSnap 快捷功能表：節省時間的好幫手！

掃描後自動彈出「ScanSnap 快捷功能表」，以幫助使用者（特別是新手）輕鬆快速地連結掃描文件和應用程式。

### ■快捷功能表 (Mac OS)



### ■快捷功能表 (Windows®)



## Scan to Microsoft® Word 和 Excel®

順利將書面文件掃描成 Word 和 Excel® 文件。

\* Mac 使用者只能產生 Microsoft® Word 和 Excel® 格式的檔案。  
\* 所產生的名片影像和文字資料可能會與原稿不同。



Bundled 隨附最先進的 **ABBYY FineReader for ScanSnap™ 4.1 [Mac OS]**  
OCR 引擎 **ABBYY FineReader for ScanSnap™ 4.1 [Windows®]**

\* 不支援繁體中文

## 新功能 連接 ScanSnap 和 iPad & iPhone

能夠直接將書面文件、照片、雜誌剪報等掃描內容傳送到 iPad/iPhone 中，以便使用 ScanSnap Connect Application 隨時瀏覽（可以在 Apple App Store 免費下載）。

\* 連接 ScanSnap 的電腦必須使用 Mac OS X v10.4 或更新的版本。  
\* 此應用程式必須安裝於使用 iOS 4.2.1 或更新版本的 iPad / iPhone。  
\* 每次只能使一台 iPad/iPhone 與連接電腦的 ScanSnap 同步操作。  
\* 請瀏覽 ScanSnap 的產品首頁，以瞭解此功能的其他需求。



## 新功能 更能融入雲端時代

如目前所有的 ScanSnap 系列產品一樣，S1500M 可以連接到 Evernote、Google 文件™、Salesforce CRM 和 SharePoint Online (Windows®) 的雲端服務。此外，也有以下兩個雲端同步功能：

### Scan to Salesforce Chatter

將各種掃描文件儲存到網路協同作業工具 Salesforce Chatter (名片則儲存到 Salesforce CRM)，以便共享資料、改善溝通並提高生產力，使業務蒸蒸日上。

### Scan to SugarSync

可隨時隨地將所有文件掃描到最先進的線上備份軟體 SugarSync。





## Scan to PDF (可編輯格式)

所有 S1500M 掃描器均隨附業界最專業的 PDF 工具 Adobe® Acrobat® 9 Pro。透過這功能豐富的軟體，ScanSnap 使用者可對產生的 PDF 文件執行更多作業，例如編輯內容和設定密碼和數位識別碼等加密措施。

Bundled 隨附專業的 PDF 軟體 **Adobe® Acrobat® 9 Pro [Mac OS]**

## 有效地組織名片資訊

S1500M 配有廣受好評的名片管理應用程式，可儲存數位名片並將文字資料傳送至 Address Book (Mac)、Excel® (Win)、電子郵件或資料庫等應用程式。

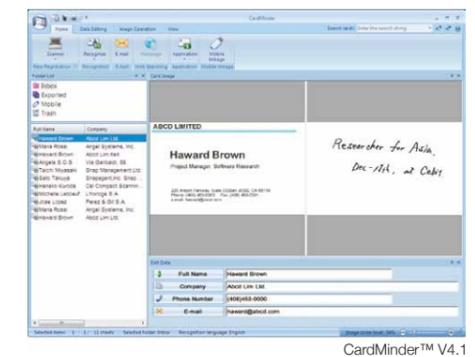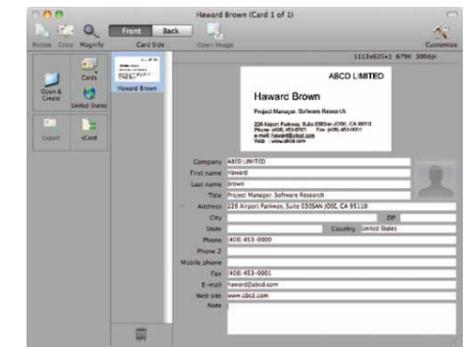

Bundled 隨附名片管理軟體 **Cardiris™ 4.0 for ScanSnap [Mac OS]**  
**CardMinder™ V4.1 [Windows®]**

